


Tacho2Safe

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Najnowszy czytnik do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy. Tacho2Safe wyróżnia się dużymi możliwościami, funkcjonalnością oraz nienaganną stylistyką. Sprzedawany jest wraz z oprogramowaniem do ewidencji i analizy danych z tachografu cyfrowego. Oprogramowanie umożliwia podgląd danych dla nieograniczonej liczby pojazdów i kierowców. Proste i skuteczne urządzenie przeznaczone dla każdego pracodawcy posiadającego w swojej flocie pojazdy z tachografami cyfrowymi. Urządzenie posiada wyświetlacz informujący obsługę o aktualnym stanie pobierania danych oraz klawisze funkcyjne.

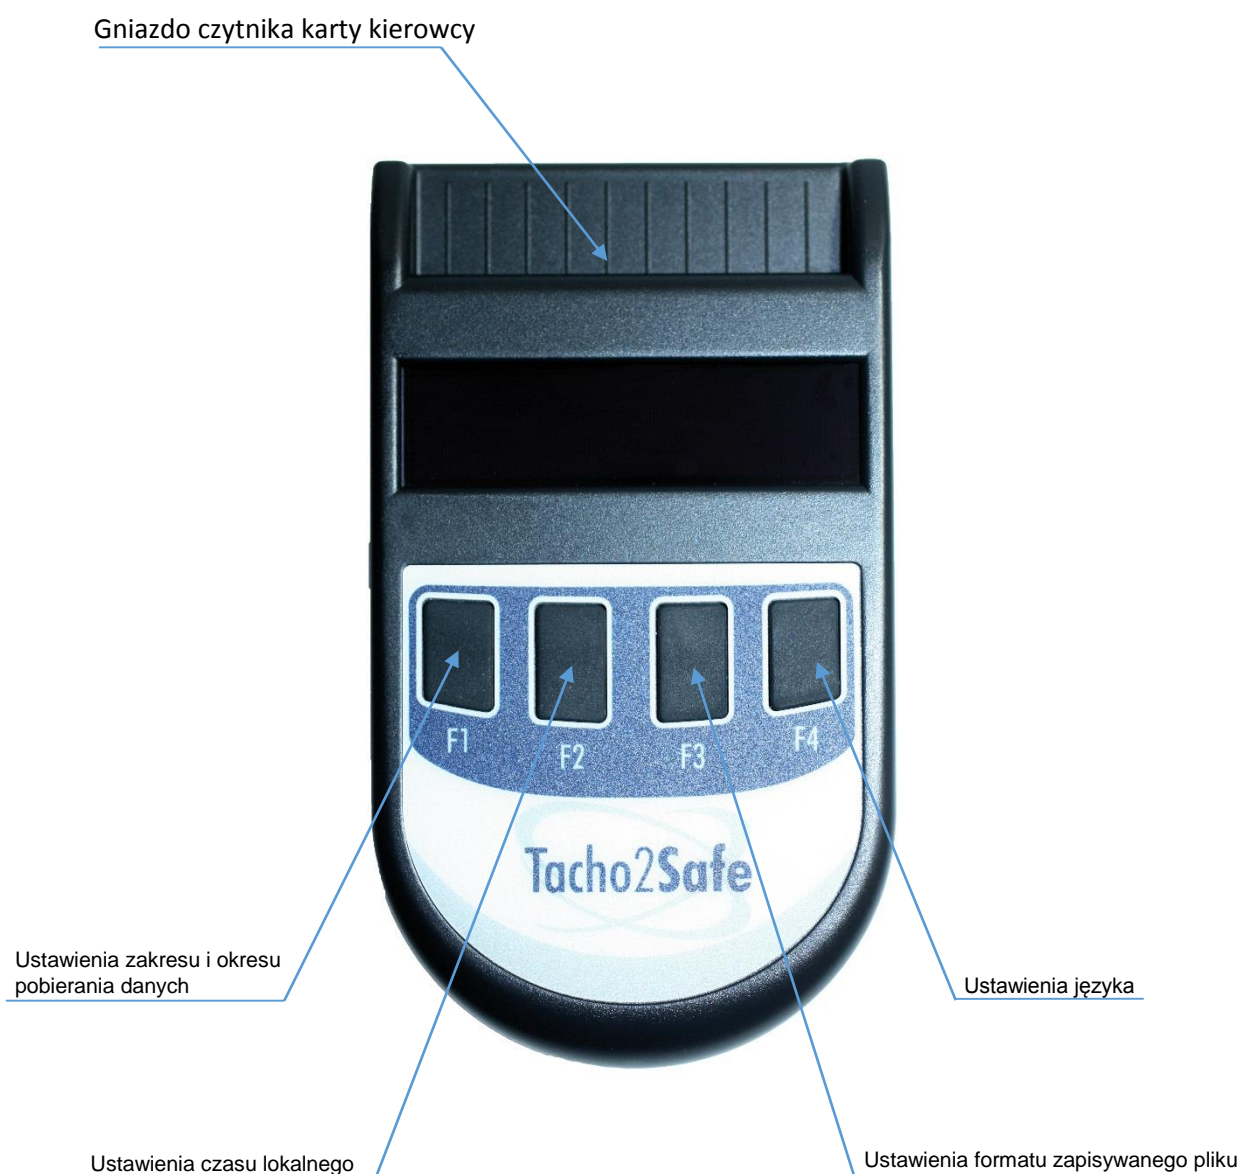

Konfiguracja czytnika Tacho2Safe

1. Włóż kartę kierowcy do czytnika chipem do góry

- Pojawi się menu konfiguracji
- Naciśnięcie klawiszy F1 – F4 wywołuje odpowiednie funkcje

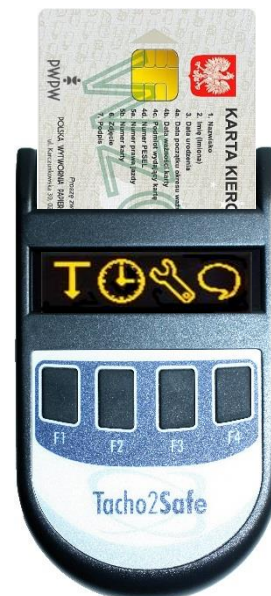

F1 – Ustawienia zakresu i okresu pobierania danych


F2 – Ustawienia czasu lokalnego

F3 – Ustawienia formatu zapisywanego pliku oraz ostrzeżeń

F4 – Ustawienia języka

T F1 – Ustawienia zakresu i okresu pobierania danych z tachografu

Aby wybrać, które dane mają zostać pobrane z tachografu oraz z jakiego okresu, naciskamy klawisz F1:



Wyboru dokonujemy strzałkami – w lewo F2 – w prawo F3. Klawisz F1 zaznacza lub odznacza zestaw danych do pobrania. Akceptacja wyboru dokonuje się klawiszem F4 (v) przechodząc do wyboru okresu:


Wybieramy okres z jakiego będą pobierane dane:



- **Liczba dni** – wybieramy z jakiej liczby dni wstecz zostaną pobrane dane
- **Okres** – wybieramy okres, podając datę początkową i końcową z jakiego będą pobrane dane
- **Ostatni odczyt** – dane zostaną pobrane od daty ostatniego odczytu
- **Wszystko** – zostaną pobrane dane z maksymalnego okresu

Wyboru dokonujemy strzałkami – w lewo F2 – w prawo F3. Akceptacja wyboru - klawisz F4

W dowolnym momencie możemy sprawdzić jak ustawiony jest Tacho2Safe, w tym celu należy włożyć kartę tak jak w opisie powyżej i po pojawieniu się ekranu wyboru należy

nacisnąć i przytrzymać klawisz F1 . Na wyświetlaczu będą przewijane informacje o wybranym zakresie i okresie odczytu danych.



F2 – Ustawienie daty i czasu

Ustawianie daty i czasu w Tacho2Safe – naciskamy klawisz F2.

Strzałka w prawo - klawisz F1 – zmienia pole edycji daty i godziny, klawisz F2 ‘-’ zmniejsza wartość, klawisz F3 ‘+’ zwiększa wartość. Akceptacji ustawionej godziny następuje klawiszem F4.



F3 – Ustawienie formatu zapisu pliku i ostrzeżeń

Format pliku – Tacho2Safe oferuje możliwość zapisu pliku w dowolnym formacie. Predefiniowane formaty można ustawić wybierając na ekranie głównym klawisz F3.

Wybór formatu „własny” ustawia zapis pliku w formacie - ESM. Wybór formatu „polski” ustawia zapis pliku w formacie – DDD.

Ostrzeżenie odczytu – Akceptując tę opcję, Tacho2Safe przypomina o zbliżającym się terminie poboru danych z pojazdu lub karty (5 dni przed terminem – 28 dni dla karty i 90 dni dla pojazdu)

Ostrzeżenie karty – Akceptując tę opcję, Tacho2Safe przypomina o upływającym terminie ważności karty kierowcy (na 90 dni przed terminem ważności)

Dźwięki – Akceptując tę opcję, Tacho2Safe włącza sygnał dźwiękowy przy naciskaniu klawiszy

Wyboru dokonujemy strzałkami – w lewo F2 – w prawo F3. Klawisz F1 włącza lub wyłącza wybraną funkcję. Akceptacja wyboru - klawisz F4.



F4 – Ustawienie języka

Tacho2safe można obsługiwać w kilku językach. Aby wybrać żądany język należy nacisnąć klawisz F4 na ekranie głównym a następnie za pomocą strzałek (F2 – F3) wybrać właściwy język i zaakceptować wybór klawiszem F4.

Dostępne języki: polski, niemiecki, bułgarski, duński, hiszpański, fiński, francuski, węgierski, chorwacki, holenderski, portugalski, rumuński, serbski, szwedzki, słowacki, turecki, bośniacki,

Pobieranie danych z karty kierowcy



Wkładamy kartę do czytnika



odczekujemy około 20sekund



wyjmujemy kartę

Pobieranie danych z tachografu

Tachograf Siemens




Aby pobrać dane z tachografu należy włożyć kartę przedsiębiorstwa do tachografu, poczekać aż się załaduje a następnie podłączamy Tacho2Safe do tachografu.

Tachograf Stoneridge



Gniazdo do podłączenia tachografu

Symbol  wyświetlany na wyświetlaczu tachografu oznacza, pracę w trybie firmowym.



Sposób pobierania danych:

- F1-wg wcześniejszych ustawień
- F2-wybór danych przed pobraniem
- F3-pobranie całej pamięci tachografu
- F4-pobieranie z karty kierowcy (jeśli jest załogowana w tachografie)

Tachograf rozpocznie pobieranie danych informując o jego przebiegu paskiem postępu. Poczekaj na zakończenie pobierania i odłącz urządzenie Tacho2safe od tachografu.

Pobieranie może trwać nawet ponad 1 godzinę.


Instalacja oprogramowania do konfiguracji Tacho2Safe

Podłącz urządzenie Tacho2Safe do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB-miniUSB.




Gniazdo do połączenia z komputerem

Tacho2Safe wyświetli się jako pamięć masowa. Klikamy i otwieramy zawartość.

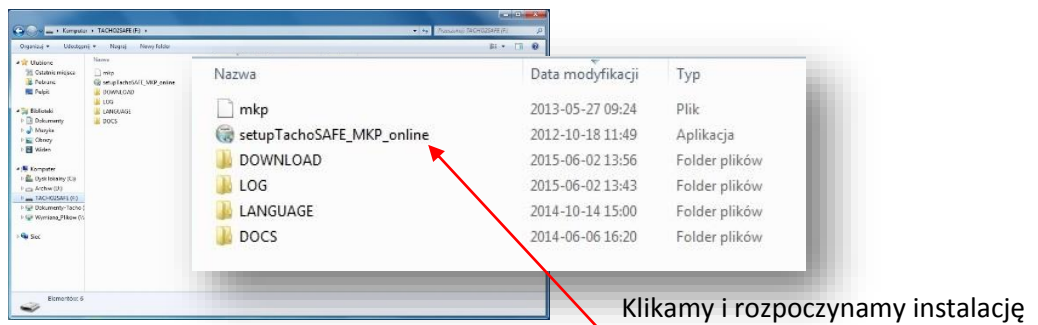

Podczas instalacji postępujemy zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na ekranie.

Ekran główny programu

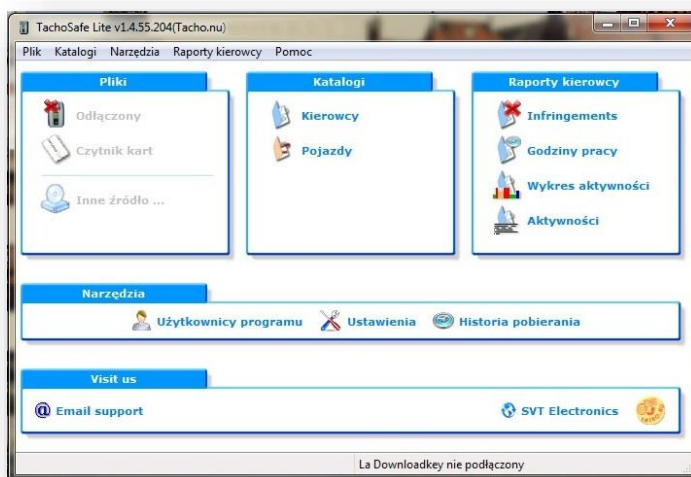

Ekran konfiguracji Tacho2safe

